



迅珑科技（天津）科技有限公司



L2410高频电动墙锯切割机

新品发布



目录

CONTENTS

01

产品概述

02

产品功能

03

产品优势

04

应用场景



01

产品概述



产品特点



01

获得多项专利证书

自主研发墙锯、绳锯一体设计专利，一机多用

02

智能切割

无线遥控+自动控制+智能密码定位，高效切割，操控便捷

03

自重轻、性能稳（220V\380V多用）

机体重量轻，运行稳定可靠，使用寿命长




产品组成



主机控制器-15.5KG



遥控器

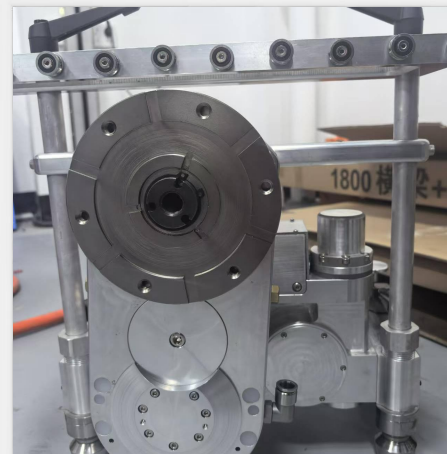

切削头



轨道



机型	型号L2410
主电机输出功率	最大连续输出功率24KW
主电机输出电流	10 ~ 50A
可接入使用电源类型	单相220V-50HZ，与三相380V-50HZ兼容
输入电源转换方式	转换开关直接切换
锯片安装孔径	φ35\φ50\φ60全兼容
贴边切割功能	自带完全贴边功能
锯片直接安装尺寸	φ200mm ~ φ850mm
锯片切割深度	(锯片直径-160mm) ÷ 2
允许锯片使用尺寸	φ200mm ~ φ1600mm
允许最大切割深度	720mm
调速方式	正转、反转，无极调速
锯片转速	0-960rpm

产品参数表

控制方式	无线遥控控制
自动巡航控制功能	轨道行走切割，与旋转臂进刀切割—自动程序控制
主要保护功能	主电机、辅助电机，过载保护 主电机过温保护、过压、欠压保护
切削头整机重量(含电机)	35Kg (不含线)
切削头装箱尺寸(含电机)	长510宽380高380
切削头冷却方式	水冷
电机最小冷却用水量(10℃)	5L/min

控制箱重量	16Kg
控制箱尺寸	长565宽225高390
控制箱冷却方式	强制风冷
切削头电缆连接方式	电机端直接出线，单根多芯软线，机箱端多芯免焊接连接器
推荐输入电缆使用型号	5芯X (10mm²至16mm²) 等芯橡套电缆
控制反馈数据显示方式	主机:7寸彩色液晶触摸屏；遥控器:3寸黑白液晶屏
轨道材质	高强度工业铝合金
轨道重量	8.4Kg/m
轨道尺寸规格	1m\2m
标配锯片罩规格	φ900
锯片罩材质	工业铝合金板面+不锈钢框架
锯片罩重量	13.5Kg
平均切割效率 (200mm厚混凝土)	20m/小时

02

产品功能

产品功能


1 220V, 380V供电转换开关一键切换, 简单明了



2 输出电缆快速插接, 单根解决

3 5孔备用插座, 打电锤不用单接电箱

4 63A电源插头, 与绳锯设备通用

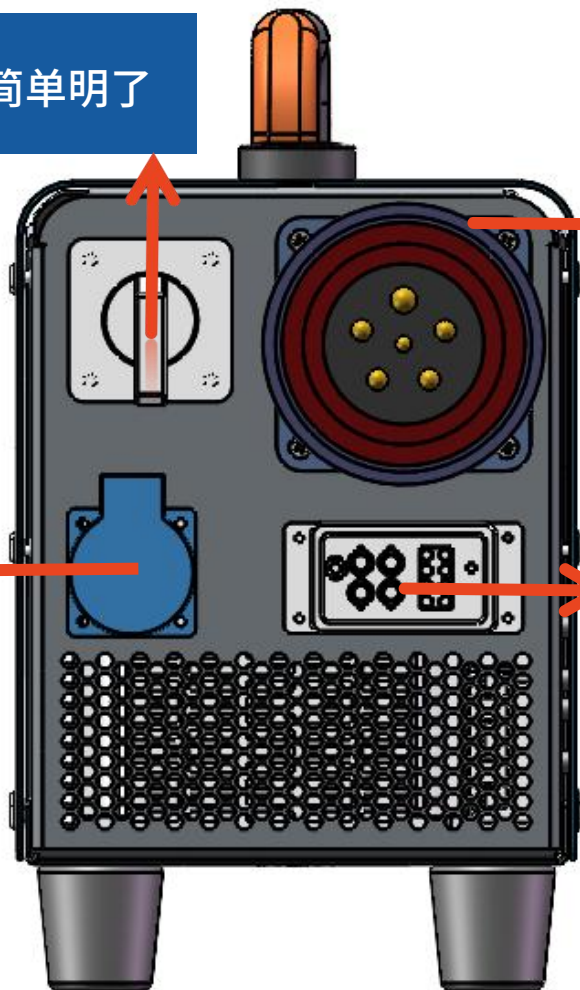

产品功能



屏幕控制操作，没有遥控器，一样操作



03

产品优势

产品优势

迅珑-L2410高频电动墙锯

1、切割效率高

轨道开模定制，轨道安装底脚紧，
重合度高，不易移位

2、自动模式下顺畅行走

3、锯片不易卡住

传统高频电动墙锯

1、切割效率很低，异常慢

切割缝与首次切割缝重合度不好，
产生轴向阻力

2、自动模式下行走卡顿

行走时明显卡顿，断续走、停

3、锯片突然卡住

功率值设置过高会产生锯片突然卡住

04

应用场景

应用场景



场景一



场景二




场景三


应用场景



应用场景

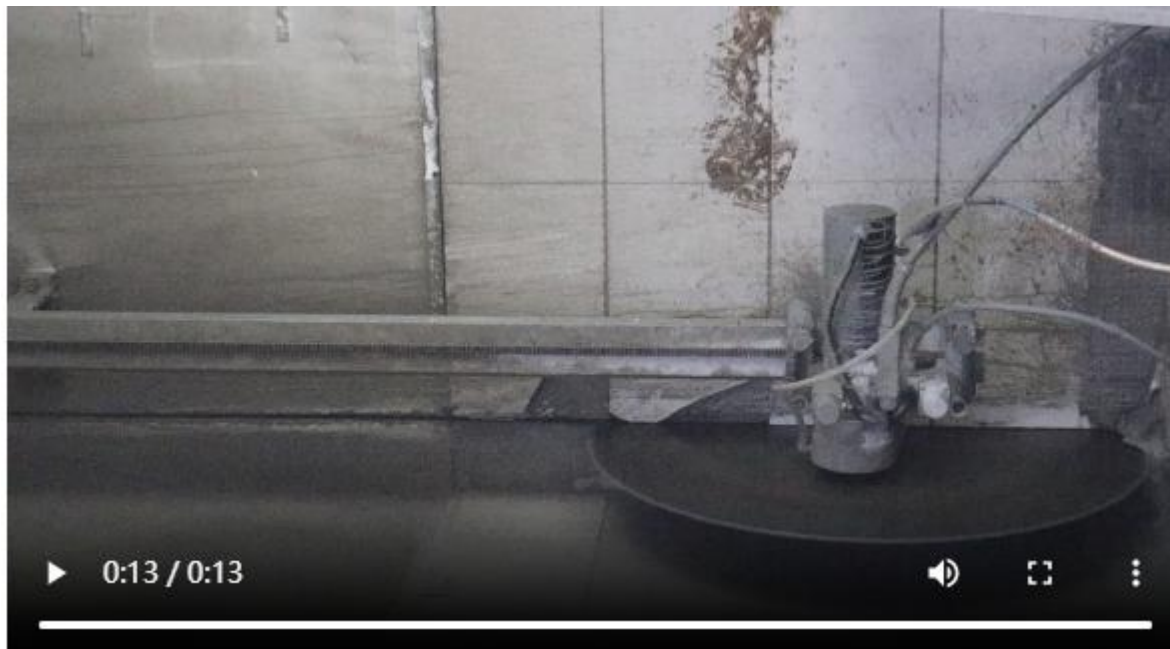

应用场景

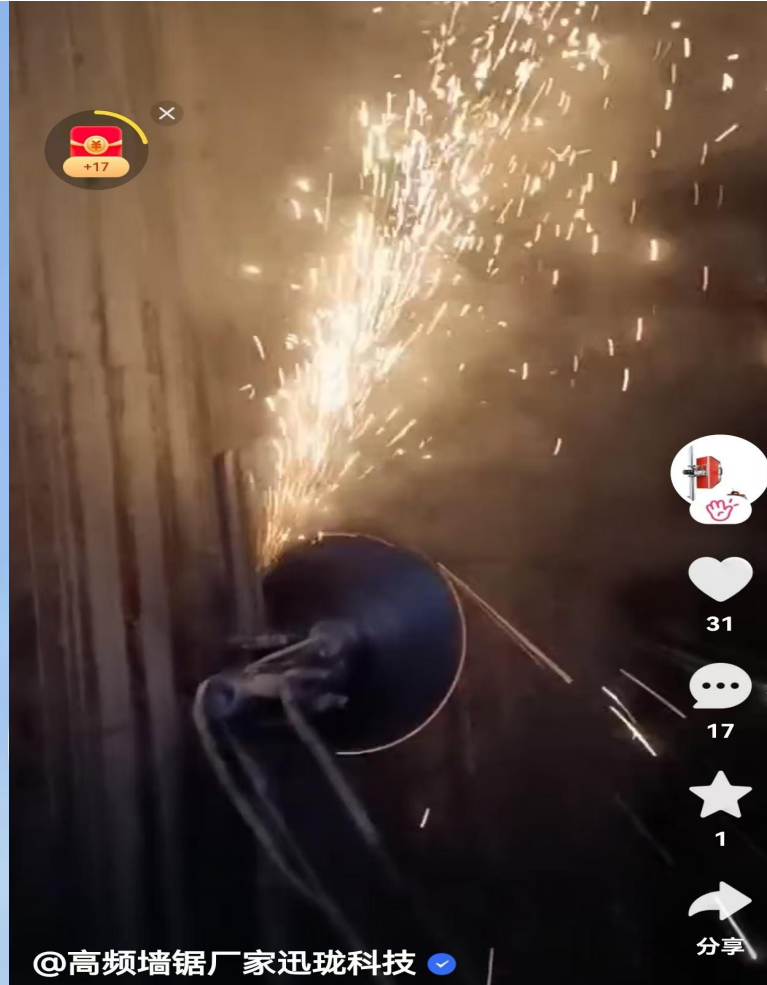

应用场景





欢迎订购，谢谢观看

迅珑科技（天津）有限公司